



Regione Campania




CONSORZIO ASI CASERTA



STRALCIO ESECUTIVO AL PROGETTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE IN
AGGLOMERATO AVERSA NORD

Aggiornamento prescrizioni Regione Campania
nota prot. PG/2022/0421742 del 26/08/2022

PROGETTO ESECUTIVO
Revisione Settembre 2022

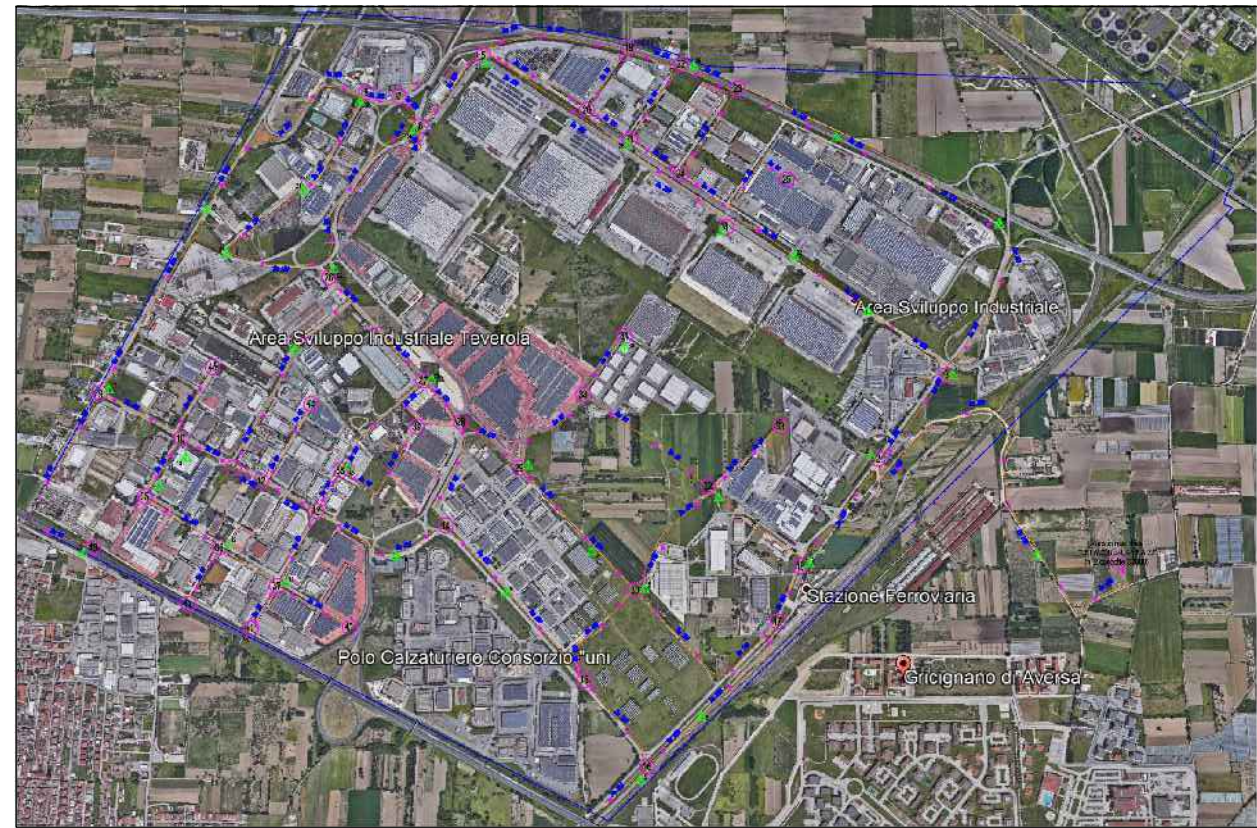

R.U.P. Ing. Nicola VITELLI
PROGETTISTA Ing. Carlo TRAMONTANA

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA
Viale Mattei n° 36 - 81100 CASERTA - Tel. 0823-329388/Fax. 0823 327044 - PEC: asi.caserta@pec.it

A architettura E edilizia ST strutture T impianti U urbanizzazioni SA sicurezza D documenti


PROGETTO
PARTICOLARE TRATTO CON PROFILO
AB-AF

Collaborazione: Arch. Michelangelo RICCIOTTI
Arch. Rosalia SANTONASTASO

TAV.15

Il presente elaborato è di proprietà esclusiva del Consorzio ASI di Caserta e la sua riproduzione è vietata senza il consenso dell'Ente

PARTICOLARE TRATTO CON PROFILO

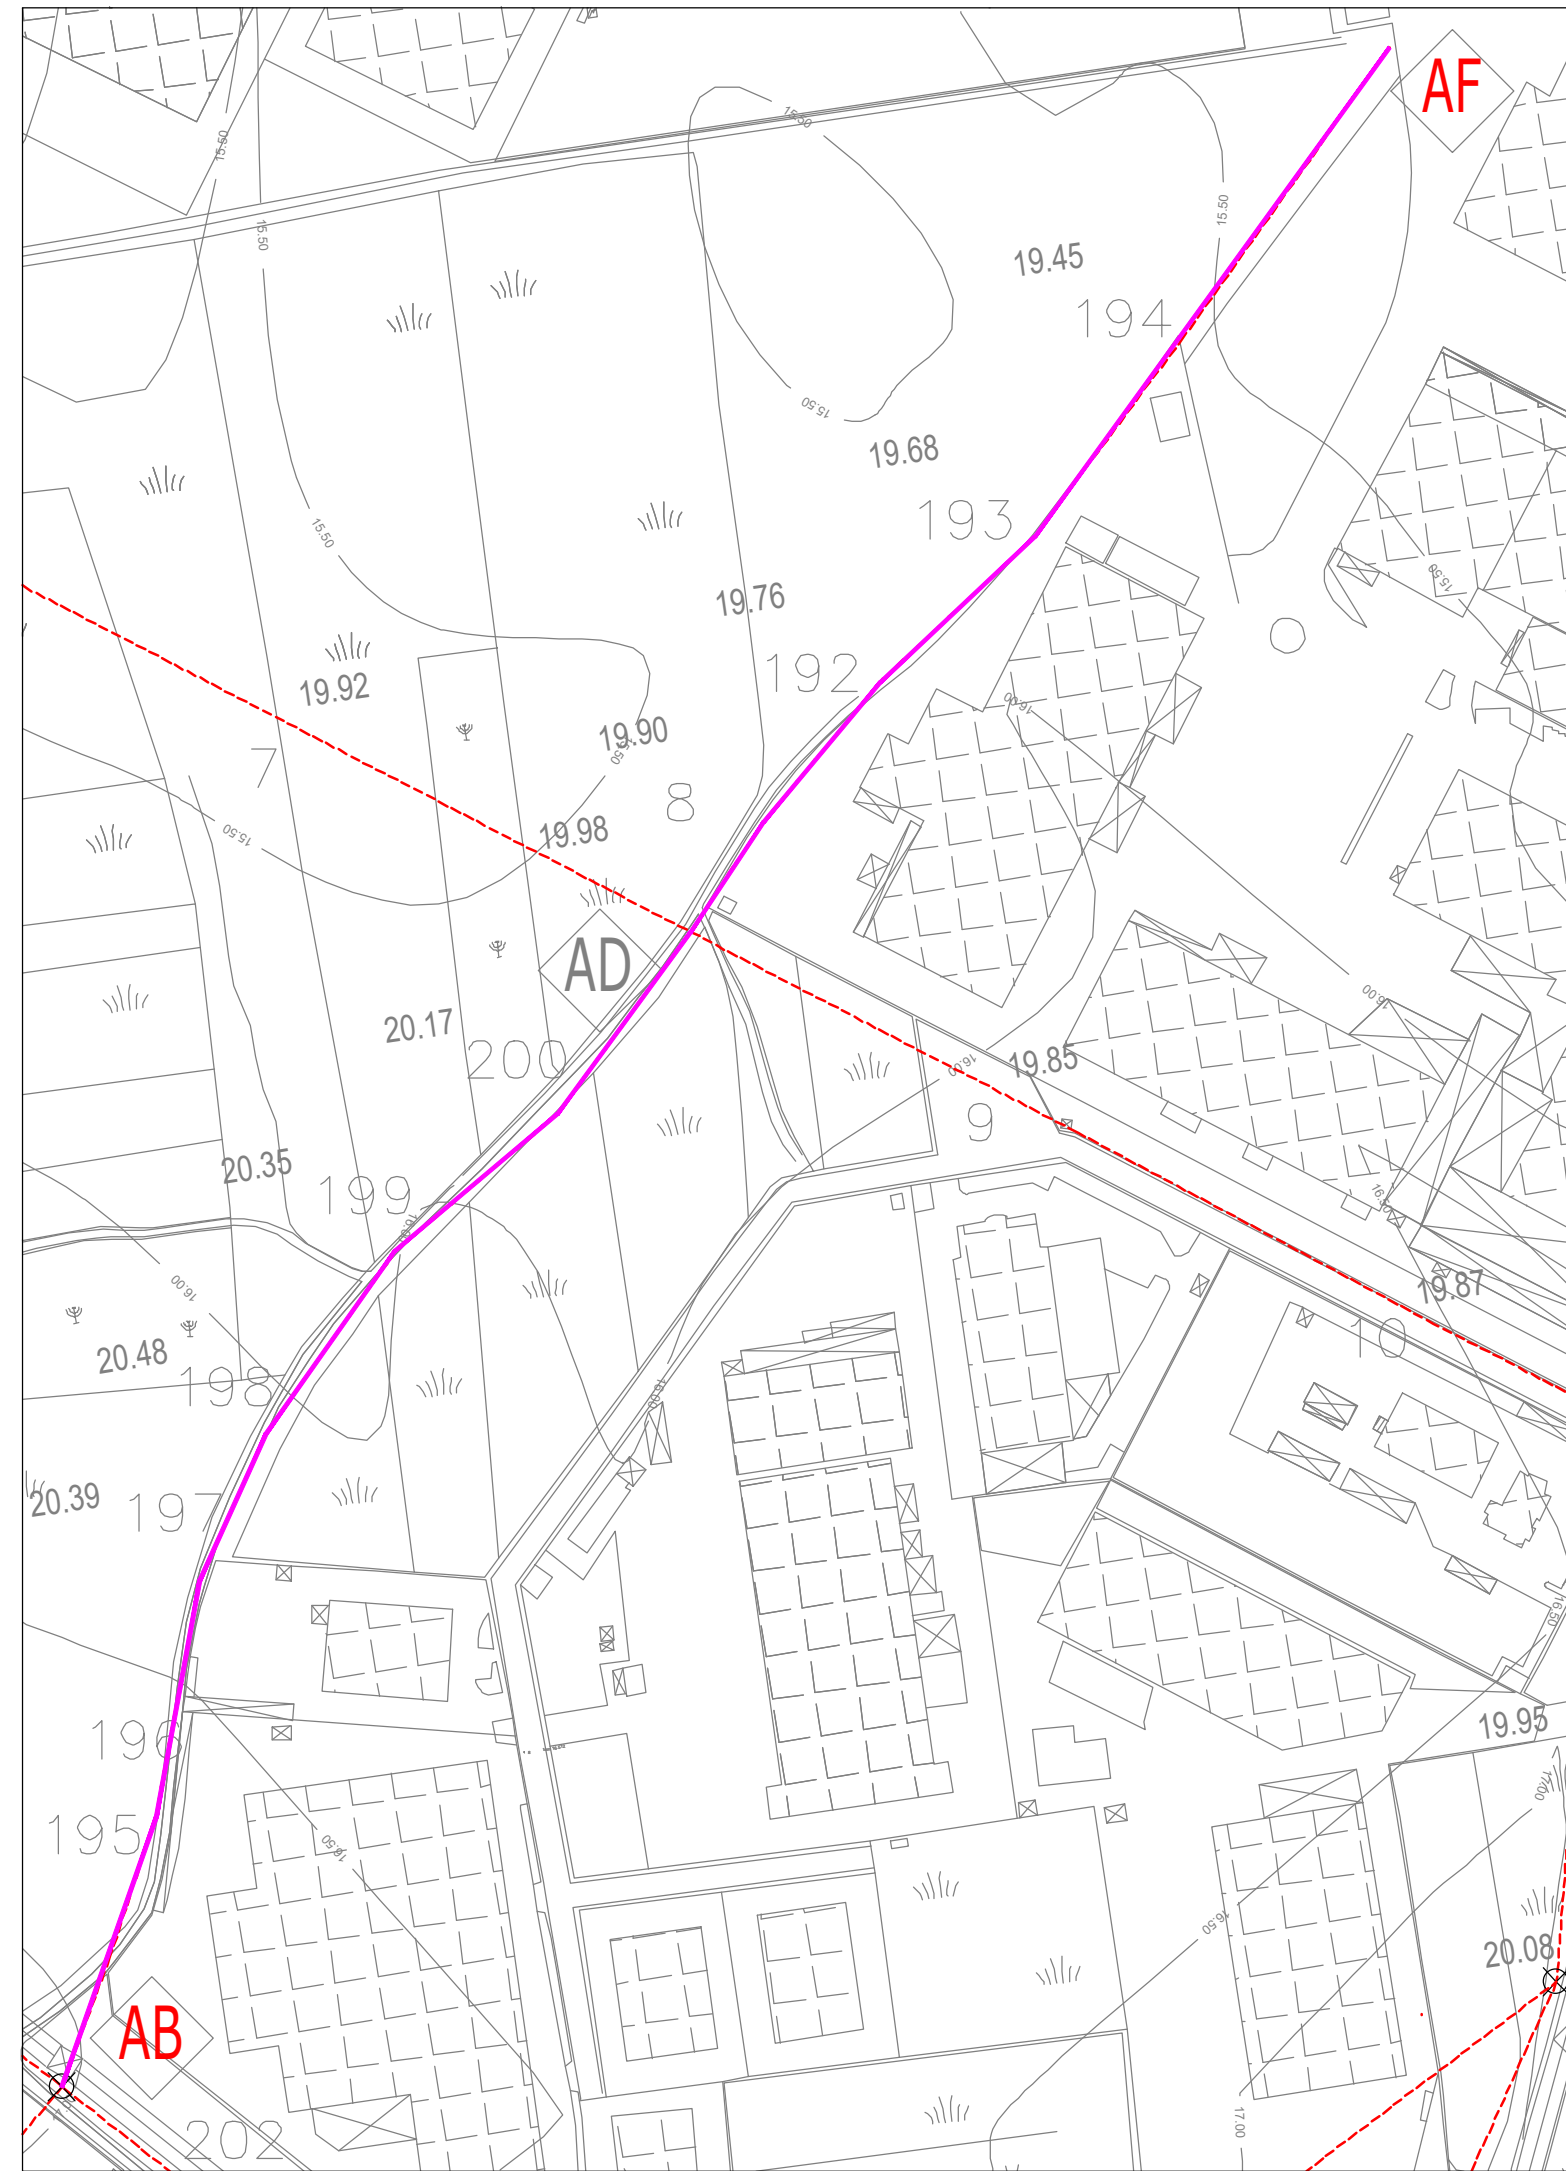

Tratto AB-AF (Strada esistente e strada prevista con altro progetto dal pic. AD)

PICCHETTI DI RIFERIM.	AB	195	196	197	198	199	200	AD	8	192	193	194	AF
SEDE STRADALE	Terreno												
DIAMETRO	PEAD0100	PEAD0100	PEAD0100	PEAD0100	PEAD0100	PEAD0100	PEAD0100	PEAD0290	PEAD0290	PEAD0290	PEAD0290	PEAD0290	PEAD0290
SCALE:	Orizzontale: 1/2000 Verticale: 1/200												
Poz. tipo "A"= sfiato													
Poz. tipo "B"= scarico													
Quota Rif. = +4,00 mt.													
QUOTA STRADA [m]	20.55	20.48	20.41	20.39	20.48	20.35	20.17	19.98	19.9	19.76	19.68	19.45	18.99
QUOTA SCORRIMENTO [m]	19.05	18.98	18.91	18.89	18.98	18.85	18.67	18.48	18.4	18.26	18.18	17.95	17.49
PROF. SCORRIMENTO [m]	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
PROF. MEDIA SCORRIM. [m]	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
DISTANZE PARZIALI [m]	26.15	48.5	79.62	53.67	73.84	70.24	60.9	43.57	60.14	70.37	82.2	117.63	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0	26.15	74.65	154.27	207.94	281.78	352.02	412.92	456.49	516.63	587	669.2	786.83